

Для холодильных систем и тепловых насосов в соответствии с EN 378.

Профессиональное и надлежащее хранение и размещение для данных приборов обязательно.



Техника безопасности:

- Внимательно изучите инструкции по установке. Ее несоблюдение может привести к поломке прибора, повреждениям в системе или травмам персонала.
- Предназначено для использования персоналом, имеющим соответствующие знания и навыки.
- Перед тем, как открыть систему, убедитесь, что давление из нее сброшено и равно атмосферному.
- Величина напряжения и силы тока на электрическом приборе должна соответствовать значениям на шильдике PS4. Перед установкой или обслуживанием, отключите напряжение от системы и PS4.
- Не превышайте испытательное давление.
- Поддерживайте температуру в установленных пределах. Температура корпуса не должна превышать 65°C в приложениях с высокой средней температурой.
- Используйте гаситель пульсаций и высоко температурную диафрагму для прямой установки на компрессор в системах с высоким давлением
- При сборке не прилагайте скручивающую силу к корпусу прибора (Рис.3).

Настройка:

Реле давления PS4 настраиваются на заводе на определенную величину установки. (см. маркировку).

Функция / Тип прибора (см. Рис. 1,2):

Рис. 1: Прессостат с автовозвратом (NC, NO и SPDT):


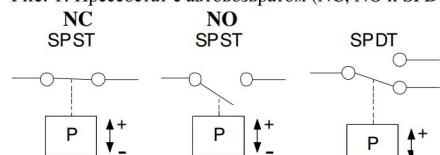


Рис. 2: Реле высокого давления (ручной возврат)



PS4 с автоматическим возвратом:

Реле давления PS4 оснащены контактами с самоторможением, которые размыкаются или замыкаются при падении или росте давления. В зависимости от модели они снабжены однополюсным однопозиционным (SPST) или однополюсными двухпозиционными контактами (SPDT).

PS4 с ручным возвратом (только для реле ВД):
При достижении предустановленной точки срабатывания, контакты размыкаются или замыкаются и фиксируются. После понижения давления приблизительно на 4-8 бар в зависимости от настройки (только для реле ВД), реле можно вернуть в исходное положение нажатием кнопки возврата.

PS4_65152_R02

Replacement for R01

Монтаж:

Реле давления PS4 не должны подвергаться воздействию пульсаций. Если есть опасность их возникновения, то необходимо использовать гаситель пульсаций или соединение с помощью капиллярной трубы (мин. 1м).

Расположение при монтаже:

любое положение.

Соединения по давлению:

Рис. 3:

(1) = Медная прокладка

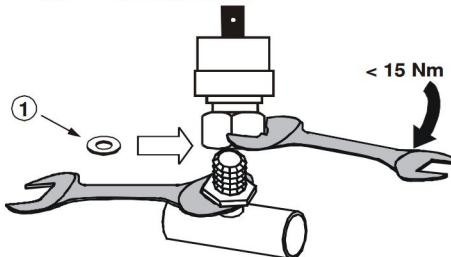


Рис. 4:



Проверка на утечку:

После завершения установки необходимо выполнить опрессовку следующим образом:

- Согласно EN378 для систем, которые должны соответствовать Европейской директиве 97/23/ЕС по оборудованию, находящемуся под давлением.
- До максимального рабочего давления – для других систем.

Предупреждение:

- Невыполнение этой проверки может привести к утечке хладагента и травмам персонала.
- Опрессовка должна выполняться подготовленным персоналом, уделяя должное внимание опасности, связанной с давлением.

Обслуживание/Сервис:

В случае ремонтных работ или замены реле, всегда используйте новые прокладки Рис.3 (1).

Электрические подключения:

Примечание: При подключении реле PS4 соблюдайте местные нормы по электробезопасности. Для сохранения класса защиты правильная установка обязательна.

Технические данные:

- Класс защиты (EN 60529): IP67
- IP20 (Соединение с помощью наконечников)
- Окружающая температура (корпус): -30°C - +65°C
- Температура хранения и перевозки: -30°C - +65°C
- Средняя температура: -35°C - +135°C
- Диапазон давлений, Рабочее (PS) и давление испытания (PT):

Серия PS4	настройка бар	PS бар	PT бар
0.4 - 6.9	17	30	
7 - 27.6	41	41	
27.7 - 38	55	55	
>38	69	69	
13.8 - 27.6	41	41	
27.7 - 38	55	55	
>38	69	69	

- Виброустойчивость: 4g (10...250 Гц)
- Электрические параметры:

	A		
PS4-	230В перем. тока	<28В пост. тока	LRA
A, W	6	2	36
R, B	3	2	15
C1, C2, D1, D2	10	15	45
L1, L2, M1, M2	3	2	15
J1, J2, K1, K2	3	5 - 400mA	15

- Для электронных приложений с низкой нагрузкой (ток <100 mA) стандартные контакты не подходят. Рекомендуется использовать позолоченные контакты.
- Совместимые среды: HFC, HCFC, CO₂
- Обозначение: CE в соответствии с Директивой по низковольтному оборудованию и ENEC05 (VDE) – все модели, CE0035 - в соответствии с PED 97/23/EC: только для одобренных моделей.

- маркировано: AB28

Код типов:

PS4 - ①

например, PS4 – A

① Функция

A, C1, C2, J1, J2, L1, L2 = Контроль давления, автоматический возврат, ВД и НД

W, D1, D2, K1, K2, M1, M2 = Контроль давления, автоматич. возврат, одобрено EN 12263, PSL/PSH

R = Контроль давления, внешний ручной возврат

B = Защитное реле отключения по давлению, внешний ручной возврат, одобрено EN 12263 PZH

Date: 20.06.2013

PCN 865 025