


КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина кабеля (м)	Число проводов	Диапазон темпер-р	Постоянная отклика	Примечание		

Температурные датчики типа Pt100



Pt100 датчик с кабелем из термопластичной резины и степенью защиты IP68 (-50...110°C)

SN2TAE51502C0	PT100 1,5m 6x50 TPE - STEEL IP68 2				Pt100	Ø6x50мм	сталь	TPE	1,50	2	-50...+110°C	12 сек	IP68
---------------	------------------------------------	--	--	--	-------	---------	-------	-----	------	---	--------------	--------	------




Pt100 датчики со стальными цилиндрическими головками

SN200000	PT100 6X100 3MT CBL VETROTEX				Pt100	Ø6x100мм	сталь	VETR	3,00	3	0...+350°C	10 сек	IP44
SN200005	PT100 6X40 3 MT CABLE				Pt100	Ø6x40мм	сталь	VETR	3,00	3	0...+350°C	10 сек	
SN200011	PT100 6X100 PERFORA.3MT CABLE				Pt100	Ø6x100мм	сталь*	VETR	3,00	3	0...+350°C	10 сек	* перфорированный
SN200028	PT100 6X80 3 MT 2 WIRES +350				Pt100	Ø6x80мм	сталь	VETR	3,00	2	0...+350°C	10 сек	2-х проводный
SN200056	PT100 4X40 3 MT CABLE VETROTEX				Pt100	Ø4x40мм	сталь	VETR	3,00	3	0...+350°C	10 сек	
SN200009	PT100 6X100 3 MT PROT +600				Pt100	Ø6x100мм	сталь	VETR	3,00	3	0...+600°C	10 сек	
SN200023	PT100 6X100 6 MT CABLE +600				Pt100	Ø6x100мм	сталь	VETR	6,00	3	0...+600°C	10 сек	
SN200015	PT100 6X100 10 MT CABLE				Pt100	Ø6x100мм	сталь	TTS	10,00	3	0...+350°C	10 сек	
SN206017	PT100 6X100 3 mt -200/0 SILIC				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	3	-200...0°C	10 сек	
SN206016	PT100 6X100 3mt -100/+200 SIL teflor				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	3	-80...+220°C	10 сек	
SN206022	PT100 6X100 3MT SILICON 2 F				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	2	-80...+200°C	10 сек	2-х проводный
SN206000	PT100 6X100 3 MT SILICON				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	3	-40...+200°C	10 сек	
SN206020	PT100 6X100 8 MT SILICON				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	8,00	3	-40...+200°C	10 сек	
SN206011	PT100 6X100 10MT. SILICON				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	10,00	3	-40...+200°C	10 сек	
SN206010	PT100 6X50 5 MT SILIC				Pt100	Ø6x50мм	сталь	SIL	3,00	3	-40...+200°C	10 сек	
SN200027	PT100 4X40 3MT SIL. CABLE				Pt100	Ø4x40мм	сталь	SIL	3,00	2	-40...+200°C	10 сек	
SN206005	PT100 6X100 PERFORA.3MT SILIC.				Pt100	Ø6x100мм	сталь*	SIL	3,00	3	0...+200°C	10 сек	* перфорированный
SN206080	PT100 6X100 3 MT SILICON R3GA100				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	3,00	3	0...+200°C	10 сек	
SN206081	PT100 6X50 3 MT SILICON R3GA56G				Pt100	Ø6x50мм	сталь	SIL	3,00	3	0...+200°C	10 сек	
SN206085	PT100 6X100 4M SILICONE ECON. R				Pt100	Ø6x100мм	сталь	SIL	4,00	3	0...+200°C	10 сек	

КОД	ТОВАР	Примечания и пояснения										
		Тип датчика	Размер головки	Материал головки	Тип кабеля	Длина кабеля (м)	Число проводов	Диапазон темпер-р	Постоянная отклика	Примечание		

Pt100 датчики с наконечником в виде иглы и прямым кабелем



SN203005	PT100 3X100 W/IMP 3MT SILICON	Pt100	Ø3x100мм	сталь	SIL	3,00	3	-20...+200°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
SN203006	PT100 3X200 W/IMP 3MT SILICON	Pt100	Ø3x200мм	сталь	SIL	3,00	3	-20...+200°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65

Pt100 датчики с наконечником в виде иглы и витым кабелем



SN203014	PT100 6X150 INF. 3 MT SILICON	Pt100	Ø6x150мм	сталь	SIL	3,00	3	-40...+120°C	4/15 сек	ручка PVC, IP65
----------	-------------------------------	-------	----------	-------	-----	------	---	--------------	----------	-----------------

Pt100 датчики с нискозь заточеным наконечником и силиконовым кабелем




SN203036	PT100 4X100 INF.3MT SIL. BT	Pt100	Ø4x100мм	сталь	SIL	3,00	3	-50...+120°C	5 сек	ручка п/урет., IP67
----------	-----------------------------	-------	----------	-------	-----	------	---	--------------	-------	---------------------

Pt100 датчики для установки в резервуары (-80...+600°C)



SN204000	PT100 6X100 T DIN 1/2 AISI 316	Pt100	Ø6x100мм	сталь	---	---	3	-80...+600°C	6/18 сек	резьба 1/2" IP54
SN204015	PT100 6X300 T DIN 1/2 AISI 316	Pt100	Ø6x300мм	сталь	---	---	3	-80...+600°C	6/18 сек	резьба 1/2" IP54

Pt100 датчики для измерения температуры окружающей среды

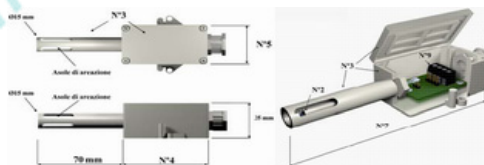

SN207000	PT100 FOR AIR ELEM. FKG	Pt100	Ø15x70мм	полиамид	клеммы	---	---	-40...+120°C	30 сек	на стену
SN207004	PT100 FOR AIR ELEM.FKG CL.A	Pt100	Ø15x70мм	крилон	клеммы	---	---	-40...+120°C	1...3 сек	на стену