

Мобільні Кондиціонери

RWY
RVY
HNY

УНІКАЛЬНІ ПЕРЕВАГИ



Світлодіодний дисплей



Легко очисний фільтр



Покриття Titan Gold



Легке підключення через вікно



Робота без дренажу

КЕРУВАННЯ ТА КОМФОРТ



Низький рівень шуму



3 режими роботи



Коліщата, що обертаються

СИСТЕМНІ ФУНКЦІЇ



Захист від переливу



Таймер 24 години



Режим розумного відтаювання



Авторестарт



ВІДЕО-ОГЛЯД
KY-20/RWY



ВІДЕО-ОГЛЯД
KY-25/RVY



ВІДЕО-ОГЛЯД
KY-25/HNY



Відмінні особливості



3 РЕЖИМИ РОБОТИ

Режими Охолодження, Осушення та Вентиляції.



ЛЕГКО ОЧИСНИЙ ФІЛЬТР

Легке технічне обслуговування.



КОЛІЩАТА, ЩО ОБЕРТАЮТЬСЯ

Кондиціонер може здійснювати рух у будь-якому напрямку.



ЛЕГКЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ ЧЕРЕЗ ВІКНО

Простий у встановленні адаптер для відведення горячого повітря через вікно у комплекті.




РОБОТА БЕЗ ДРЕНАЖУ

В режимі охолодження чи режимі вентиляції – при низькій вологості, можливо буде відсутня необхідність підключення дренажу для відведення конденсатної води. Пристрій сконструйовано таким чином, що під час роботи він повертає велику частину вологи назад у повітря.



Моделльний ряд

В комплекті

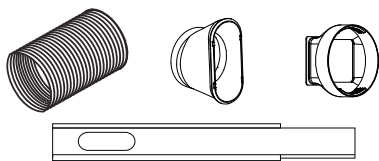

Пульт тільки:

RWY, RVY

KY-20/RWY(MZ)(NX)



ON/OFF

KY-25/RVY(MZ)(NX)



ON/OFF

KY-25/HNY(RZ)(Ti)



ON/OFF

Технічні характеристики

		KY-20/RWY(MZ)(NX)	KY-25/RVY(MZ)(NX)	KY-25/HNY(RZ)(Ti)
Холодопродуктивність	BTU/год	7 000	9 000	9 000
	Вт	2 000	2 500	2 600
Споживана потужність				
Номінальна потужність	Вт	840	860	1195
Максимальна потужність	Вт	1 250	1 300	1 500
Робочий струм				
Номінальна сила струму	А	3,9	4,2	85,3
Максимальна сила струму	А	5,8	6,1	72
Напруга / Частота джерела живлення	ф./В/Гц	1/220-240/50		
Тип холодоагенту		R410A		
Кількість холодоагенту	г	330	350	500
Обсяг повітря, що рециркулюється (охолод.)	м³/год	260	260	300
Тиск				
Мінімальний/максимальний тиск	МПа	2,1 / 4,2	2,1 / 4,2	2,1 / 4,2
Максимальний тиск режиму вентиляції	МПа	4,2	4,2	4,2
Максимальний тиск режиму осушення	МПа	42	42	42
Блок				
Розміри (Ш × В × Г)	мм	320 × 670 × 320	320 × 670 × 320	420 × 680 × 310
Маса (нетто)	кг	21,8	22,4	26
Рівень шуму	дБ	54	54	51-53
Температурний режим				
Охолодження	°C	+18 ~ +32		