


SN660xx0

PTC – трубный датчик с кабелем с двухслойной изоляцией - IP67

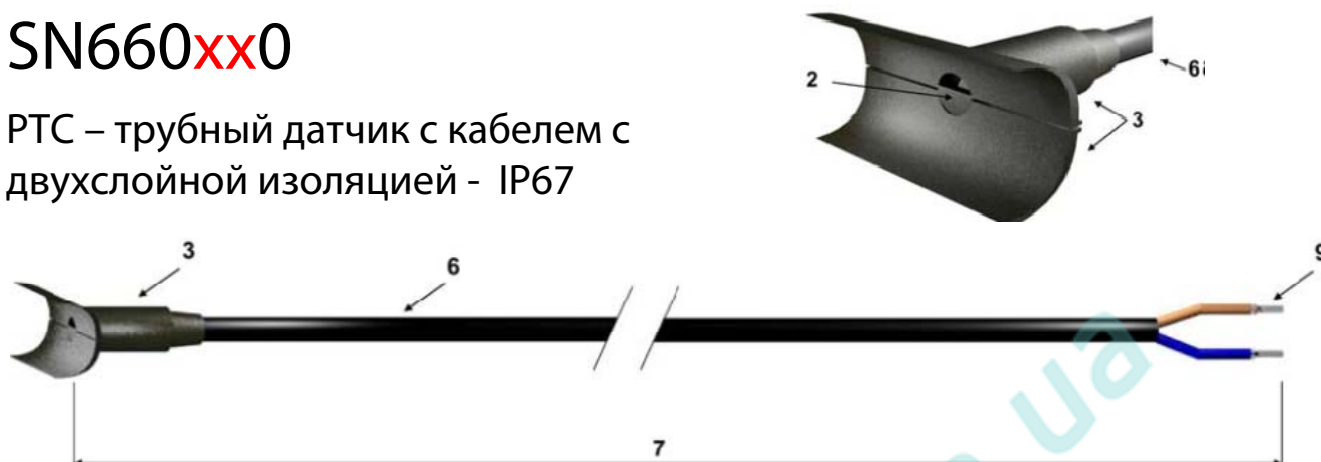

№ на рис.	Характеристика	Точность	SN660xx0 (где xx равно...)	
Общие характеристики				
	Код заказа		SN660150	SN660300
7	Длина датчика с головкой	± 3,0%	1,5 м	3,0 м
	Описание датчика		трубный датчик с (IP67)	
	Тип датчика		PTC КТУ 81-121	
3	Материал головки датчика		нейлон	
4	Длина головки датчика	± 0,2		
5	Сечение головки датчика	± 0,1		
6	Изоляция кабеля		PVC = ПВХ	
6	Цвет кабеля		черный	
6	Сечение кабеля (внешнее)	± 1,0%	Ø 4,6 мм	
9	Сечение проводов кабеля	±1,0%	2 x 0,25 мм ²	
	Разъем подключения кабеля		нет	
9	Клеммы		обжимка	
	Заполнитель		нет	
	Опции			
Технические характеристики				
	Диапазон температур		0...+80°C	
	Точность		±1%	
	Степень защиты		IP 44	
	Время отклика		K = 5" (сек) при скорости V = 2 м/сек	
Тестирование				
	Тест на растяжение		2 кг в течение 24 часов	
	Изоляция			
	Диэлектрич. устойчивость			
	Сопротивление датчика		1 кОм при температуре 25°C	

Eliwell Controls s.r.l.

Via dell'Industria, 15 • Zona Industriale Paludi • 32010 Pieve d'Alpago (BL) ITALY
 Telephone +39 0437 986 111 • Facsimile +39 0437 989 066
 Technical helpline +39 0437 986 300 • E-mail
 techsuppeliwell@invensyscontrols.com
www.eliwell.it Eliwell Controls s.r.l. 2009 All rights reserved.

Московский офис по России и СНГ

115230, г. Москва, ул. Нагатинская д.2/2, подъезд 2, этаж 3, оф. 3
 Телефон/Факс +7 499 611 79 75; +7 499 611 78 29
 Отдел продаж: michael@mosinv.ru
 Техническая поддержка: leonid@mosinv.ru
www.eliwell.mosinv.ru